

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ МАКЕТА ДЛЯ ПЕЧАТИ И ПЛОТТЕРНОЙ РЕЗКИ ПОД ЗАЛИВКУ СМОЛОЙ.







Общие требования к макетам

1. Принимаемые форматы: PDF, EPS, CDR не выше 20 версии.
2. Контур реза должен быть векторным, сделан замкнутой линией и покрашен в контрастный цвет либо в цвет Cut Contour , палитра Roland Versa Works (необязательно) и накладывается сверху всех объектов отдельным слоем.
3. Шрифты переведены в кривые.
4. Изображения самих наклеек могут быть растровыми и векторными (сгруппированными, без лишних элементов, скрытых слоев, обводку необходимо перевести в кривые).
5. Если стикер имеет заливку фона (не белую) по периметру необходим вылет под обрез 1-2 мм.



6. Все эффекты, прозрачности и режимы наложения обязательно растривать.
7. Все файлы размещаются на листе формата А4.
8. Все растровые изображения должны быть с разрешением 300 dpi
9. Масштаб 1:1
10. Цветовая модель CMYK

**ВАЖНО! Все линии должны быть плавными,
без острых углов тонких и мелких деталей, куда смола
может не дотечь, так как смола - вязкая жидкость!
Радиус скругления углов минимум 3 мм**

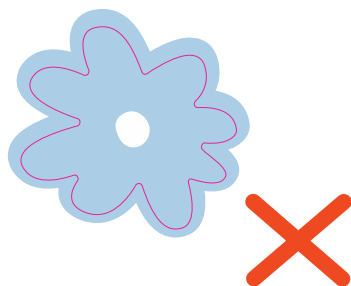

НЕДОПУСТИМЫЙ ФОРМАТ

ВЕРНЫЙ ФОРМАТ

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ мелкие выступающие или углублённые детали менее 4 мм, острые (внутренние и внешние) углы .


Требования к макетам Стикерпака

1. Набор стикеров собирается под стандартные формы A5, A6, A7.
2. Безопасная зона от обрезного края до ближайших контуров стикера должна быть не менее 5 мм (см. образцы).
3. Расстояния между ближайшими контурами реза не менее 5 мм (см. образцы).
4. У фигурных стикеров расстояние между изображением и контуром реза минимум 1 мм.

Дополнительные требования к макетам Стикерпака с фоном.

1. Для сохранения фона - контур двойной параллельный с расстоянием между линиями реза 2 мм. При этом вылеты под обрез сохраняются как у стикера, так и у фона (см.образец).

ПАК БЕЗ ФОНА

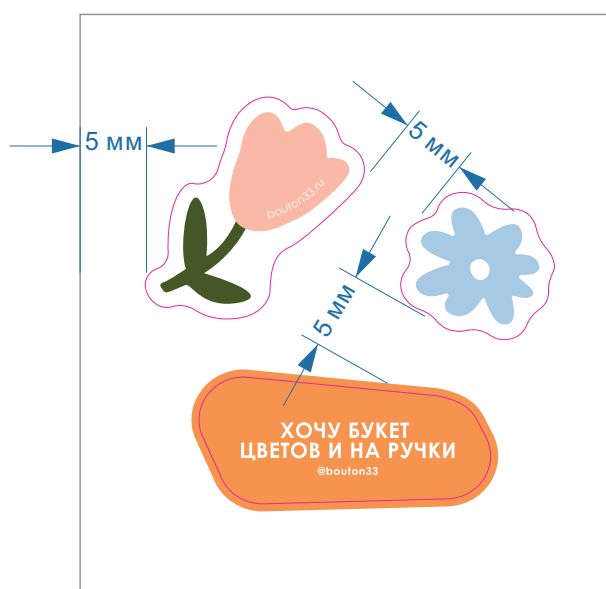

ПАК С ФОНОМ

